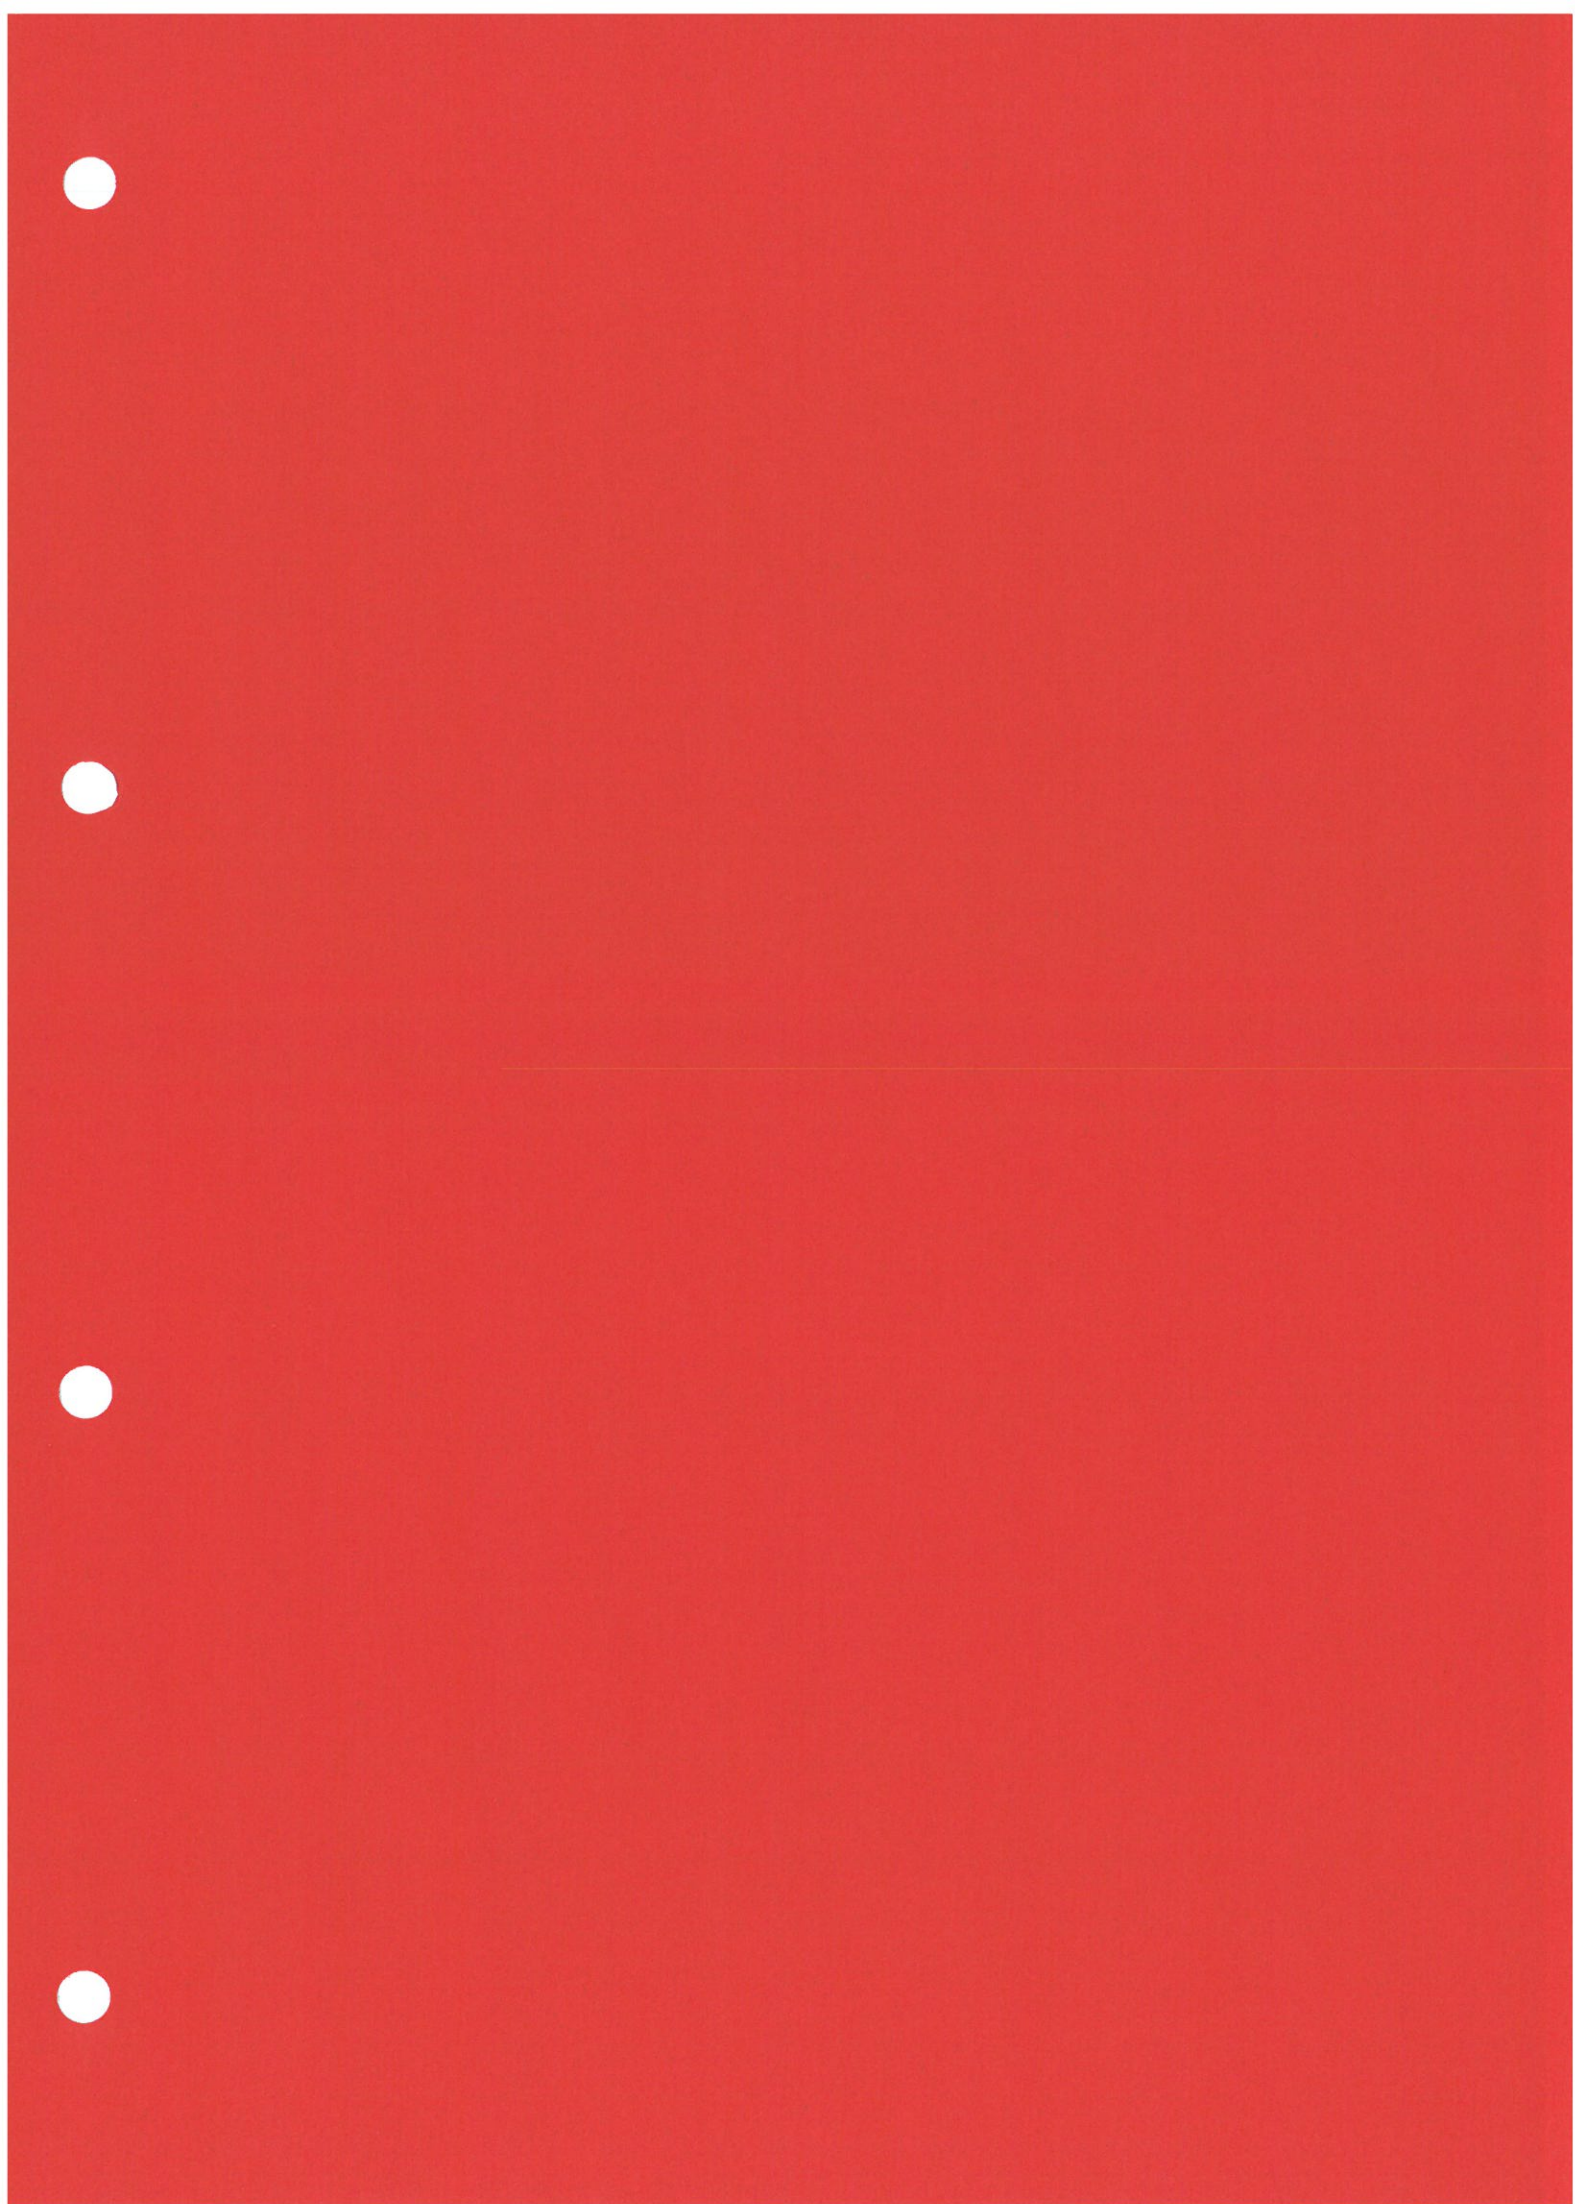




Badekabine specifikation

Type 1

Vægfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 9016, mat hvid

Øvrige vægge: Beklædt med glasfilt og malet glans 20, farve NCS 0502Y

Gulvfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 9016, mat hvid

Sokkelflise: Gulvflise.

Loft: Letbeton, malet hvid.

Toilet: Væghængt, hvid, fa. Gustavsberg type Saval

Toiletsæde: hård plast, hvid, fa. Pressalit type 1000

Cisterne: Indbygningcisterne, fa. Geberit, 3/6 l skyl

Betjeningsforplade: 3/6 l skyl, matt krom, fa. Geberit type Prego

Hylde over WC: 30 mm kinesisk granit type China White (Kuro grey), slebet.

Bordplade: 30 mm kinesisk granit slebet, type China white, slebet.

Håndvask: Underlimet, fa. Twyford type Aria, oval, nr. WH 2050

Underskabe: 800 mm skabskorpus fa. HTH uden låger

400 mm skabskorpus fa. HTH uden låger

Blandingsbatteri håndvask: Et-grebs med løft op, krom, fa. F. Grohe type Eurosmart

Afspærringsventiler: 2 stk. fa. NIL

Vandlås: krom, fa. Viega

Blandingsbatteri brus: Termostatisk fa. F. Grohe type 1000

Brusesæt: 600 mm glidestang, håndbruser og slange, fa. F. Grohe type Relexa plus, Exquist.

Toiletpapirholder: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

4 stk. kroge: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

Forhængsstang: Loftmonteret, hvid, fa. Lissau.

Spejl: Indmuret, ca. 1200 x 1250 m, forsejlet med silikone.

Bordplade over VM: 30 mm kinesisk granit slebet, type China white

Belysning: 6 stk. 230 V halogenvolt spots, 35 W indbygget i loft, hvid, fa. Kanlux

Stikkontakter: 1 stk. 230 V ved vask, fa. LK type Fuga, hvid

2 stk. 230 V for VM og TR, fa. LK type Fuga, hvid

Rumafbryder: Indvendig, fa. LK type Fuga, hvid

Vandtilslutning for VM: ½" afspærringsventil med kontraventil, fa. Broen

Afløbstilslutning for VM: 40 mm afløb med vandlås, fa. Geberit.

Gulvvarme: Vandbaseret, 16 mm pex rør fa. Rehau med reguleringsventil fa. Danfoss type FJVR og termostat, fa. Danfoss.

Badekabine specifikation

Ventilation: Ø 100 mm udsugningsventil, fa. Lindab type KSU afsluttet med Ø 100 mm stuts ud af loft og ført til skakt.

Dør: 9 x 21 M let dørblad, malet hvid NCS S 0502Y med låskasse fa. Boda type 2014 og 2 stk. snap in hængsler

Dørkarm: 9 x 21 M malet karm, hvid NCS S 0502Y, karm er indvendig fuget med silikone mod vægfliser.

Bundstykke: ingen.

Vandinstallation: Pex rør i rør-i-rør system, fa. Rehau, afsluttet med fordelerrør og afspærringsventiler

Gulvafløb: 100 x 100 mm forkromet rist med PVC underdel, fa. Basika type DN 50

Badekabine specifikation

Type 2

Vægfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 9016, mat hvid

Øvrige vægge: Beklædt med glasfilt og malet glans 20, farve NCS 0502Y

Gulvfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 9016, mat hvid

Sokkelflise: Gulvflise.

Loft: Letbeton, malet hvid.

Toilet: Væghængt, hvid, fa. Gustavsberg type Saval

Toiletsæde: hård plast, hvid, fa. Pressalit type 1000

Cisterne: Indbygningcisterne, fa. Geberit, 3/6 l skyl

Betjeningsforplade: 3/6 l skyl, matt krom, fa. Geberit type Prego

Håndvask: fa. Gustavsberg type Saval

Underskab: 550 mm skabskorpus, med hvid malet låge som HTH type KA.

Blandingsbatteri håndvask: Et-grebs med løft op, krom, fa. F. Grohe type Eurosmart

Afspærringsventiler: 2 stk. fa. NIL

Vandlås: krom, fa. Viega

Blandingsbatteri brus: Termostatisk fa. F. Grohe type 1000

Brusesæt: 600 mm glidestang, håndbruser og slange, fa. F. Grohe type Relexa plus, Exquist.

Toiletpapirholder: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

3 stk. kroge: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

Dørstop: fa. HBS line, poleret rustfri stål

Glasvæg: 8 mm hædet glas, 500 mm x kabines højde monteres i gulv og væg og med forkromet beslag i loft.

Forhængsstang: Loftmonteret, hvid, fa. Lissau.

Spejl: Indmuret, ca. 600 x 1100 mm, forseglet med silikone.

Bordplade over VM: 30 mm kinesisk granit slebet, type China white

Belysning: 6 stk 230 V halogenvolt spots, 35 W indbygget i loft, hvid, fa. Kanlux

Stikkontakter: 1 stk. 230 V ved vask, fa. LK type Fuga, hvid

1 stk. 230 V for VM og TR, fa. LK type Fuga, hvid

Rumafbryder: Indvendig, fa. LK type Fuga, hvid

Vandtilslutning for VM: ½" afspærringsventil med kontraventil, fa. Broen

Afløbstilslutning for VM: 40 mm afløb med vandlås, fa. Geberit.

Gulvvarme: Vandbaseret, 16 mm pex rør fa. Rehau med reguleringsventil fa. Danfoss type FJVR og termostat, fa. Danfoss.

Badekabine specifikation

Ventilation: Ø 100 mm udsugningsventil, fa. Lindab type KSU afsluttet med Ø 100 mm stuts ud af loft og ført til skakt.

Inspektionslem: 500 x 1100 mm med 4 hylder og skydebar bagbeklædning, hvid MDF, farve 0502 Y

Dør: 9 x 21 M let dørblad, malet hvid NCS S 0502Y med låskasse fa.Boda type 2014 og 2 stk snap in hængsler

Dørkarm: 9 x 21 M malet karm, hvid NCS S 0502Y, karm er indvendig fuget med silikone mod vægfliser.

Bundstykke: ingen.

Vandinstallation: Pex rør i rør-i-rør system, fa. Rehau, afsluttet med fordelerrør og afspærringsventiler

Gulvafløb: 100 x 100 mm forkromet rist med PVC underdel, fa. Basika type DN 50

Badekabine specifikation

Type 3

Vægfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 4000, mat Antracit

Øvrige vægge: Beklædt med glasfilt og malet glans 20, farve NCS 0502Y

Gulvfliser: 97 x 97 mm i bruseniche til loft, Fa. Evers type Arkitekt, farve 4000, mat Antracit.

Sokkelflise: Gulvflise.

Loft: Letbeton, malet hvid.

Toilet: Væghængt, hvid, fa. Gustavsberg type Saval

Toiletsæde: hård plast, hvid, fa. Pressalit type 1000

Cisterne: Indbygningscisterne, fa. Geberit, 3/6 l skyl

Betjeningsforplade: 3/6 l skyl, matt krom, fa. Geberit type Prego

Hylde over WC: 30 mm kinesisk granit type China White (Kuro grey), slebet.

Bordplade: 30 mm kinesisk granit slebet, type China white, slebet.

Håndvask: Underlimet, fa. Twyford type Aria, oval, nr WH 2050

Underskabe: 1 stk. 800 mm skabskorpus fa. HTH uden låger

1 stk. 600 mm skabskorpus fa. HTH uden låger

2 stk. hvide MDF hylder oplagt på hvide vinkler

Blandingsbatteri håndvask: Et-grebs med løft op, krom, fa. F. Grohe type Eurosmart

Afspærringsventiler: 2 stk. fa. NIL

Vandlås: krom, fa. Viega

Badekar: 750 x 1750 mm fa. Kaldewei, Type Saniform

Overløbsgarniture fa Viega.

Blandingsbatteri ved kar: Termostatisk fa. F. Grohe type 1000

Brusesæt: 600 mm glidestang, håndbruser og slange, fa. F. Grohe type Tempesta Duo.

Toiletpapirholder: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

4 stk. kroge: Fa. CFP serie 2000, poleret rustfri stål

Dørstop: fa. HBS line, poleret rustfri stål

Forhængsstang: Loftmonteret, hvid, fa. Lissau.

Spejl: Indmuret, ca. 1200 x 2113 mm, forseglet med silikone.

Bordplade over VM: 30 mm kinesisk granit slebet, type China white

Belysning: 9 stk. 230 V halogenvolt spots, 35 W indbygget i loft, hvid, fa. Kanlux

Stikkontakter: 1 stk. 230 V ved vask, fa. LK type Fuga, hvid

Rumafbryder: Indvendig, fa. LK type Fuga, hvid

Badekabine specifikation

Gulvvarme: Vandbaseret, 16 mm pex rør fa. Rehau med reguleringsventil fa. Danfoss type FJVR og termostat, fa Danfoss.

Ventilation: Ø 100 mm udsugningsventil, fa. Lindab type KSU afsluttet med Ø 100 mm stuts ud af loft og ført til skakt.

Dør: 9 x 21 M let dørblad, malet hvid NCS S 0502Y med låskasse fa.Boda type 2014 og 2 stk. snap in hængsler


Dørkarm: 9 x 21 M malet karm, hvid NCS S 0502Y, karm er indvendig fuget med silikone mod vægfliser.

Bundstykke: ingen.

Vandinstallation: Pex rør i rør-i-rør system, fa. Rehau, afsluttet med fordelerrør og afspærringsventiler

Gulvafløb: 100 x 100 mm forkromet rist med PVC underdel, fa. Basika type DN 50

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Vægflise
Fabrikat:	Evers
Type:	Arkitekt
Beskrivelse:	Størrelse: 97 x 97 x 6 mm Farve: Hvid nr. 9016 Andet: Mat
Bestillingsnr.:	813904
Leverandør:	Evers A/S Ejby Industrivej 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 43 15

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Efter håndværkerrengøring (afrensning af fugeslør) behandles med plejemiddel som f.eks. ALFIX pleje efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesanvisning:	Til daglig rengøring anvendes plejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesinterval:	-


Reservedelsliste:

Evers vægflise:	-
-----------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Vægflise
Fabrikat:	Evers
Type:	Arkitekt
Beskrivelse:	Størrelse: 97 x 97 x 6 mm Farve: Antracit nr. 0004000 Andet: Mat
Bestillingsnr.:	0004000
Leverandør:	Evers A/S Ejby Industrivej 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 43 15

**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	Efter håndværkerrengøring (afrensning af fugeslør) behandles med plejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesanvisning:	Til daglig rengøring anvendes plejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesinterval:	-


Reservedelsliste:

Evers vægflise:	-
-----------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Gulvflise
Fabrikat:	Evers
Type:	Arkitekt
Beskrivelse:	Størrelse: 97 x 97 x 6 mm Farve: Hvid nr. 9016 Andet: Mat
Bestillingsnr.:	813904
Leverandør:	Evers A/S Ejby Industrivej 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 43 15


**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	Efter håndværkerrengøring (afrensning af fugeslør) behandles gulvet med plejemiddel som f.eks. ALFIX gulvpleje efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesanvisning:	Til daglig rengøring anvendes gulvplejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Evers gulvflise:	-
------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Gulvflise
Fabrikat:	Evers
Type:	Arkitekt
Beskrivelse:	Størrelse: 97 x 97 x 6 mm Farve: Antracit nr. 0004000 Andet: Mat
Bestillingsnr.:	0004000
Leverandør:	Evers A/S Ejby Industrivej 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 43 15


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Efter håndværkerrengøring (afrensning af fugeslør) behandles med gulvplejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesanvisning:	Til daglig rengøring anvendes gulvplejemiddel som f.eks. ALFIX efter producentens anvisning.
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Evers gulvflise:	-
------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Toilet
Fabrikat:	Gustavsberg
Type:	Saval
Beskrivelse:	Størrelse: 55 cm Farve: Hvid Andet: Væghængt
Bestillingsnr.:	7G651001
Leverandør:	Gustavsberg VVS A/S Tæbyvej 19-25 2610 Rødovre Tlf. 36 70 80 55

Vedligeholdelse:

Rengøring:	De mest egnede redskaber til at rengøre den keramiske overflade er standard rengøringsmiddel og en blød klud. Skurepulver og klude med hårde overflader skal helst undgås da dette kan ridse lakeringen med tiden, og hindrer skidt i at rinde af sammen med vandet.
Vedligeholdelsesanvisning:	Hvis vandet, hvor du bor, er hårdt – dvs. indeholder meget kalk – vil der ofte dannes kalkaflejringer i toilettet og på håndvasken. Dette fjernes ved mindst en gang om ugen at anvende et rengøringsmiddel som indeholder citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre. Lad rengøringsmidlet virke 5-10 minutter alt efter hvor kraftige belægningerne er, og skur godt efter med en kraftig børste eller fin skuresvamp. Rust-belægninger kan fjernes med oxalsyre. Er der opstået gullige eller brunlige belægninger i toilettet under vandoverfladen kan disse også fjernes. Hæld ca. 5 liter 50 grader varmt vand i skålen og tilsæt et par spiseskeer maskinopvaskemiddel. Lad det stå i mindst 15 minutter, inden du børster rent med toiletbørsten.

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Gustavsberg toilet: -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Toiletsæde
Fabrikat: Pressalit
Type: 1000
Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Hvid
Andet: Hård plast
Bestillingsnr.: 304000-BG4999
Leverandør: Pressalit A/S
Pressalitvej 1,
8680 Ry
Tlf. 8788 8788

**Vedligeholdelse:**

Rengøring: Brug en mild sæbe. Sæde og hængsler skal tørres af straks efter de har været våde. Hvis der bruges klorin i cisternen eller anden skrap rengøringsmiddel, bør der undgås kontakt med sæde og hængsler.

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -


Reservedelsliste:

Pressalit 1000 toiletsæde -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Cisterne
Fabrikat:	Geberit
Type:	OEM 260.184.00.1 3/6 l. skyl
Beskrivelse:	Størrelse: 420 x 365 mm Farve: Hvid Andet: Frontbetjent
Bestillingsnr.:	VVS nr. 617072.500
Leverandør:	Geberit A/S Lyshøjen 2 8520 Lystrup Tlf. 8674 1086

**Vedligeholdelse:**

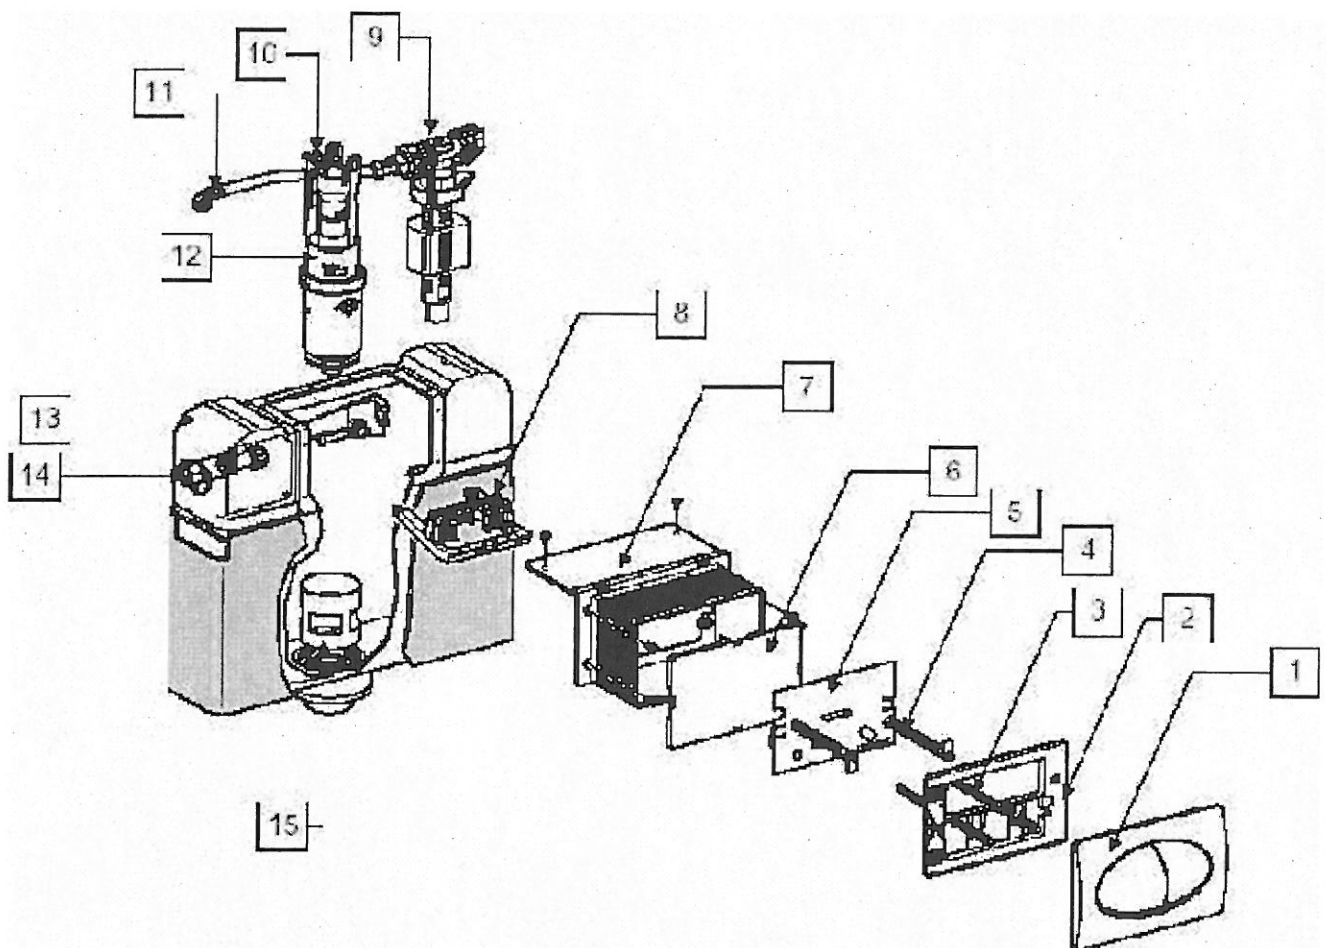
Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	For alle typer gælder, at svømmerventil og bundpakning på skyllegarnituret efterses for kalk og smudspartikler ca. 1 gang årligt.
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Geberit cisterne:	Se vedlagte på næste side
-------------------	---------------------------

Bygningsdelskort

OEM Cisterne Top/Front nr. 260.184.00.1



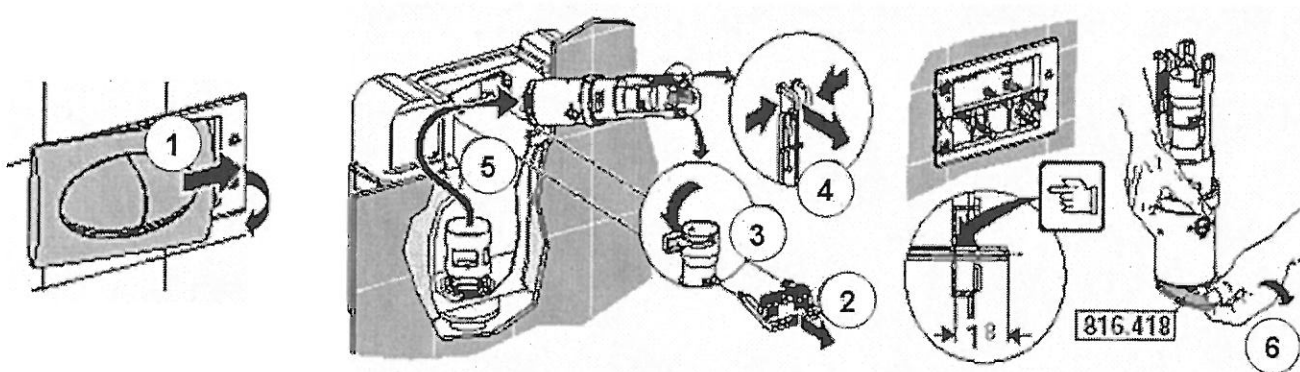
Bygningsdelskort

OEM Cisterne Top/Front nr. 260.184.00.1

Pos.	Betegnelse	GEB. Nr.	VVS nr.
1	Artline Betjeningsplade	115.666.XX.1	617084.XXX
2	Montageramme	240.208.00.1	
3	Trykstænger	240.207.00.1	617500.194
4	Afstandsbolte	240.173.00.1	
5	Beskyttelsesplade	240.206.00.1	
6	Beskyttelses kappe		
7	Montagekasse til top/frontbetjening	240.172.00.1	
8	Konsol 3/6 l	240.079.00.1	
9	Unifill Svømmeventil	240.700.00.1	617.500.900
9.1	Pakningssæt til Unifill	240.771.00.1	617.500.494
10	Bøjle til top/front skyllegarniture	240.695.00.1	617500.196
11	Panserslange til Top/front	240.016.00.1	
11.1	Pakningssæt til panserslange	240.922.00.1	
12	Skyllegarniture	240.122.00.1	617.500.181
12.1	Standrørsforlænger til top/front	241.167.00.1	
12.2	Pakning til skyllegarniture	240.418.00.1	617.500.475
13	Cisterne		
14	Stopventil	241.695.00.1	617500.380
15	Bassin til top/front 3/6 l	240.500.00.1	617.501.511
15.1	Pakning til bassin	240.282.00.1	


Bygningsdelskort

Service af indbygningscisterne



1. Skub betjeningsplade til højre, og vip betjeningspladen ud. Demontere montereramme
2. Fjern konsol
3. Bøj topbøjlen ned
4. På cisternens bagvæg er der en fikserings bøjle som klemmes sammen
5. Skyllegarnituret kan herefter tages ud af cisternen
6. Pakningen på skyllegarnituret kan skiftes

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Betjeningstryk
Fabrikat:	Geberit
Type:	Prego Artikelnr. 115.942.KA.1 3/6 l. skyl
Beskrivelse:	Størrelse: 108 x 108 mm Farve: Mat/blankforkromet Andet: -
Bestillingsnr.:	VVS nr. 617097520
Leverandør:	Geberit A/S Lyshøjen 2 8520 Lystrup Tlf. 8674 1086

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Geberit betjeningstryk:	VVS nr. 617097520 Se iverigt under cisterne
-------------------------	--

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Hylde
Fabrikat:	CC Vejle
Type:	China White
Beskrivelse:	Størrelse: 30 mm Farve: Grånistret Andet: Granit slebet
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	CC Vejle A/S Niels Finsensvej 17 7100 Vejle Tlf. 7643 6363

Vedligeholdelse:

Rengøring:	For at beskytte granit mod nedtrængning af forskellige former for fedt og snavs m.m. er det vigtigt at få pladen mættet. Til mætning af natursten anbefaler vi ENC Wet Look 3-4 gange de første 14 dage. ENC Wet Look er en special imprægneringsmiddel, der absorberes i stenens porer. Produktet anvendes til behandling af slebet natursten. ENC Wet Look fremhæver naturstenes naturlige farve og struktur, uden at blive blank og øger stenens modstandsdygtighed over for vand og smuds. Før mætningen er det vigtigt at pladen er helt ren, derfor anbefaler vi ENC StenRens til grundrengøring. Afvask med rigeligt vand. Det er VIGTIGT at pladen er HELT tør før mætning. ENC StenRens anvendes til grundig rengøring af alle natursten. Fjerner byggesnavs, overfladefilm, olie, fedt og/eller fugeslør på natursten. Bemærk: Må ikke påføres gummi eller syntetisk materiale. I tvivlstilfælde, prøv på et mindre synligt sted. Fås i flasker á 250 ml og 1000 ml. Til almindelig rengøring/pleje anbefales ENC StenSæbe. ENC StenSæbe er en sæbe til den daglige pleje og rengøring af alle naturstensplader. Produktet er svagt alkalisk med biologisk nedbrydelige tensider og indeholder hverken fosfater, opløsningsmidler, voks eller polymer.
Vedligeholdelsesanvisning:	ENC AntiSmuds er en special imprægnering, der giver en vand-, fedt- og olieafvisende overflade. Bruges til at beskytte plader. Kan bruges på rå eller polerede overflader. Produktet er effektiv i årevis og gulner ikke. Naturstenen kan ånde, og - afhængig af stentype - intensiveres farverne mere eller mindre.
Vedligeholdelsesinterval:	ENC AntiSmuds skal fornyes en gang om året. Bemærk: Overskydende væske vil forårsage krakelering.

Reservedelsliste:

CC Vejle granit hylde: -

Byggningsdelskort

Specifikation:

Bygningssdel:	Bordplade
Fabrikat:	CC Vejle
Type:	China White
Beskrivelse:	Størrelse: 30 mm Farve: Grånistret Andet: Granit slebet
Bestillingsnr:	-
Leverandør:	CC Vejle A/S Niels Finsensvej 17 7100 Vejle Tlf. 7643 6363

Vedligeholdelse:

Rengøring:	For at beskytte granit mod nedtrængning af forskellige former for fedt og snavs m.m. er det vigtigt at få pladen mættet. Til mætning af natursten anbefaler vi ENC Wet Look 3-4 gange de første 14 dage. ENC Wet Look er en special imprægneringsmiddel, der absorberes i stenens porer. Produktet anvendes til behandling af slebet natursten. ENC Wet Look fremhæver naturstenes naturlige farve og struktur, uden at blive blank og øger stenens modstandsdygtighed over for vand og smuds. Før mætningen er det vigtigt at pladen er helt ren, derfor anbefaler vi ENC StenRens til grundrengøring. Afvask med rigeligt vand. Det er VIGTIGT at pladen er HELT tør før mætning. ENC StenRens anvendes til grundig rengøring af alle natursten. Fjerner byggesnavs, overfladefilm, olie, fedt og/eller fugeslør på natursten. Bemærk: Må ikke påføres gummi eller syntetisk materiale. I tvivlstilfælde, prøv på et mindre synligt sted. Fås i flasker á 250 ml og 1000 ml. Til almindelig rengøring/pleje anbefales ENC StenSæbe. ENC StenSæbe er en sæbe til den daglige pleje og rengøring af alle naturstensplader. Produktet er svagt alkalisk med biologisk nedbrydelige tensider og indeholder hverken fosfater, opløsningsmidler, voks eller polymer.
Vedligeholdelsesanvisning:	ENC AntiSmuds er en special imprægnering, der giver en vand-, fedt- og olieafvisende overflade. Bruges til at beskytte plader. Kan bruges på rå eller polerede overflader. Produktet er effektivt i årevis og gulner ikke. Naturstenen kan ånde, og - afhængig af stentype - intensiveres farverne mere eller mindre.
Vedligeholdelsesinterval:	ENC AntiSmuds skal fornyes en gang om året. Bemærk: Overskydende væske vil forårsage krakelering.

Reservedelsliste:

CC Vejle granit bordplade:	-
----------------------------	---

Bygningsdelskort

Skematisk oversigt over ENC plejemidler

Produkt	Granit
Grundrengøring ENC StenRens	x
Grundning pleje/mætning ENC AntiSmuds	x
ENC WetLook*	x
ENC StenPolish**	x
Daglig rengøring og pleje ENC StenSæbe	x

* kan anvendes på **upolerede** overflader

** kan anvendes på polerede overflader

ENC Plejeprodukterne skal alle opbevares køligt men frostfrit

Bygningsdelskort

Ibrugtagning og vedligeholdelse af granitgulve og bordplader.

Granitten er fra fabrik grundbehandlet med 2 x stenolie.

Granitten er et naturmateriale, der skal mættes i overfladen på lige fod med træbordplader.

Der vil i den valgte kinesiske granittype forekomme sorte pletter varierende fra ø 5 mm op til ø 25 mm.

For at få en jævn overflade skal overfladen regelmæssigt mættes.

Dette kan ske med de anviste væsker i denne D&V manual.

Alternativt kan en sæbebehandling af granit være at anbefale.

Behandlingen er som følgende:

Remedier:

Sæbespåner

2 klude

Behandlingsmetode.

1. gang.

Sæben opløses i vand til en grødet masse. Foretag dette på først den ene halvdel af gulvet/bordpladen.

Sæbemassen påføres i et tykt lag 1-2 mm som minimum.

Hvor der er pletter masseres sæben ekstra ned i overfladen.

Lad sæbemassen trække ned i overfladen i 30 - 45 min.

Tør herefter sæben af med en hårdt opvredet klud samtidig med at den masseres ned i overfladen.

Stop tørringen når der kun er en tynd film af sæbe tilbage.

Lad overfladen tørre fuldstændig og polér herefter med en tør klud.


Granitten vil nu fremstå med en jævn og glat overflade.

Herefter foretaget behandlingen på den resterende halvdel.

Gulvet vedligeholdes med sæbe ved en gang om ugen at vaske det med en sæbespåneopløsning af normal dosis.

Bordpladen behandles efter samme metoden som gulvfliserne.

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Håndvask
Fabrikat:	Twyford
Type:	Aria WB2050 WH
Beskrivelse:	Størrelse: 560 x 410 mm Farve: Hvid Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Gertsen og Olufsen A/S Savsvinget 4 2970 Hørsholm Tlf. 45 76 36 00


Vedligeholdelse:

Rengøring:	De mest egnede redskaber til at rengøre den keramiske overflade er standard rengøringsmiddel og en blød klud. Skurepulver og klude med hårde overflader skal helst undgås da dette kan ridse lakeringen med tiden og hindre skidt i at rinde af sammen med vandet
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Twyford håndvask:	-
-------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Håndvask
Fabrikat:	Gustavsberg
Type:	Saval
Beskrivelse:	Størrelse: 450 x 550 mm Farve: Hvid Andet: Porcelæn
Bestillingsnr.:	7G205501
Leverandør:	Gustavsberg VVS A/S Tæbyvej 19-25 2610 Rødovre Tlf. 36 70 40 55

Vedligeholdelse:

Rengøring:	De mest egnede redskaber til at rengøre den keramiske overflade er standard rengøringsmiddel og en blød klud. Skurepulver og kludeme hårdere overflader skal helst undgås da dette kan ridse lakeringen med tiden og hindre skidtet i at rinde af sammen med vandet
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov


Reservedelsliste:

Gustavsberg håndvask:	-
-----------------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Vaskeunderskab
Fabrikat:	HTH
Type:	-
Beskrivelse:	Størrelse: 799 x 576 mm Farve: - Andet: Uden låger
Bestillingsnr.:	M080001
Leverandør:	HTH Køkkener A/S Industrivej 6 6870 Ølgod Tlf. 7524 4777


**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdtopvredet i lunket vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter som ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud hårdtopvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel, max. 1 tsk. pr. l. vand. Tør efter med en tør klud.
Vedligeholdelsesanvisning:	Speciel laminat rens kan købes hos nærmeste HTH-forhandler. Microfiber klude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtig fjernes med rensbenzin (OBS. brandfare). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handlen da visse af disse midler ændrer overfladens karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminaten.
Vedligeholdelsesinterval:	-
Bemærkninger:	-

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Vaskeunderskab
Fabrikat:	HTH
Type:	-
Beskrivelse:	Størrelse: 399 x 576 mm Farve: - Andet: Uden låger
Bestillingsnr.:	M040001
Leverandør:	HTH Køkkener A/S Industrivej 6 6870 Ølgod Tlf. 7524 4777

**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdtopvredet i lunket vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter som ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud hårdtopvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel, max. 1 tsk. pr. l. vand. Tør efter med en tør klud.
Vedligeholdelsesanvisning:	Speciel laminat rens kan købes hos nærmeste HTH-forhandler. Microfiber klude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtig fjernes med rensbenzin (OBS. brandfare). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handlen da visse af disse midler ændrer overfladens karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminaten.
Vedligeholdelsesinterval:	-


Bemærkninger:

-

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Vaskeunderskab
Fabrikat:	HTH
Type:	Model KA
Beskrivelse:	Størrelse: 550 x 576 mm Farve: Hvid Andet: Med hvidmalede låger
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	HTH Køkkener A/S Industrivej 6 6870 Ølgod Tlf. 7524 4777

**Vedligeholdelse:**

Rengøring: Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdtopvredet i lunket vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter som ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud hårdtopvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel, max. 1 tsk. pr. l. vand. Tør efter med en tør klud.

Vedligeholdelsesanvisning: Speciel laminat rens kan købes hos nærmeste HTH-forhandler. Microfiber klude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtig fjernes med rensebenzin (OBS. brandfare). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handlen da visse af disse midler ændrer overfladens karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminaten.


Vedligeholdelsesinterval: -

Bemærkninger: -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Blandingsbatteri
Fabrikat:	Grohe
Type:	Eurosmart 33265
Beskrivelse:	Størrelse: - Farve: Krom Andet: Et-grebs med løft op
Bestillingsnr.:	33265
Leverandør:	Grohe A/S Walgerholm 9-11 3500 Værløse Tlf. 4465 6800


**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige rensemiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45 451) kan købes hos Deres installatør.
Vedligeholdelsesanvisning:	Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Grohe blandingsbatteri: -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Vandlås
Fabrikat:	Viega
Type:	5653
Beskrivelse:	Størrelse: 1 1/4" Farve: Krom Andet: -
Bestillingsnr.:	Nr. 100674
Leverandør:	Viega A/S Blokken 36 3460 Birkerød Tlf: 4594 2950

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder
Vedligeholdelsesinterval:	Mindst 1 gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Viega vandlås:	Nr. 100674
----------------	------------

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Badekar
Fabrikat:	Kaldewei
Type:	Saniform-PLUS nr. 374
Beskrivelse:	Størrelse: 750 x 1750 mm Farve: Hvid Andet: Anti-slip i bund
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Straße 33-35 59229 Ahlen Tyskland Tlf: +49 2382 785 0

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Hvis du gør dit badekar rent hver gang det bliver brugt, samler der sig ikke så let snavs og kalkaflejringer. Anvend et mildt og skånsomt rengøringsmiddel, f.eks. håndopvaskemiddel, en blød børste eller svamp og skyl af med håndbruseren. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller svampe med slibeeffekt. Hvis du vil vaske eller lægge tøj i blød i badekaret, skal du anvende et mildt finvaskemiddel, gerne flydende. Stærkere vaske- eller iblødlægningsmidler kan skade emaljen.
Vedligeholdelsesanvisning:	Evt. misfarvninger fjernes med citron- eller vinsyre, som fås på apoteket. Kom lidt på en fugtig klud og gnid på pletten. Skyl grundigt. Har du kalkholdigt vand, som giver kalkpletter, fjernes de lettest og mest skånsom med husholdningseddike, der gnides på med en fugtig klud og skylles væk
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Kaldewei badekar:	-
-------------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Overløbsgarniture

Fabrikat: Viega

Type: Multiplex nr. 6162

Beskrivelse: Størrelse: 40/50 mm
Farve: Hvid
Andet: 103071 + 103375

Bestillingsnr.: Nr. 6162.1

Leverandør: Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Tlf: 4594 2950

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder

Vedligeholdelsesinterval: Mindst 1 gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Viega overløbsgarniture: -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Brus blandingsbatteri

Fabrikat: Grohe

Type: Grohtherm 1000

Beskrivelse: Størrelse: -
Farve: Krom
Andet: Termostatisk

Bestillingsnr.: 34151

Leverandør: Grohe A/S
Walgerholm 9-11
3500 Værløse
Tlf. 4465 6800

Vedligeholdelse:

Rengøring: Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensmidler, kalkfjerner, eddike og rensmidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensmidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejring-er, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige rensmiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45 451) kan købes hos Deres installatør.


Vedligeholdelsesanvisning: Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Grohe brus blandingsbatteri: -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Brusesæt
Fabrikat:	Grohe
Type:	Relexa Plus Exquisit 28668
Beskrivelse:	Størrelse: 600 mm glidestang Farve: Krom Andet: -
Bestillingsnr.:	28668
Leverandør:	Grohe A/S Walgerholm 9-11 3500 Værløse Tlf. 4465 6800


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige rensemiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45 451) kan købes hos Deres installatør.
Vedligeholdelsesanvisning:	Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Grohe brusesæt:	Bruserstang, 600 mm (28 666) Håndbruser Relexa plus Exquisit (28 215) Bruserslange (28 151)
-----------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Brusesæt
Fabrikat:	Grohe
Type:	Tempesto Duo
Beskrivelse:	Størrelse: 600 mm glidestang Farve: Krom Andet: 1500 mm bruseslange
Bestillingsnr.:	28591
Leverandør:	Grohe A/S Walgerholm 9-11 3500 Værløse Tlf. 4465 6800

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Undlad at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Vi fraråder ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, kalkfjerner, eddike og rensemidler, som indeholder eddikesyre. De angriber overfladen - Deres armatur bliver mat og ridset. Da gængse rensemidlers sammensætning hyppigt ændres, kan vi ikke garantere, at disse behandler vort armatur skånsomt. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet efter hver brug. Hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, fjerner De disse med GrohClean, vort miljøvenlige resemiddel. GrohClean er sammensat specielt til en skånsom pleje af vore armaturers overflade. Farvede armaturer kan De desuden efter rensningen pleje med GROHE Colour-Care-kluden - den får farven til at virke som ny igen. GrohClean (best.-nr. 45 831) og GROHE Colour-Care-klude (best.-nr. 45 451) kan købes hos Deres installatør.
------------	---


Vedligeholdelsesanvisning: Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589).

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Grohe brusesæt: -

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Toiletpapirholder
Fabrikat:	Carl F. Design sanitet
Type:	CFP 2000
Beskrivelse:	Størrelse: ø 16 mm - 160 mm l. Farve: Rustfri stål Andet: Poleret
Bestillingsnr.:	07.4080.01.008
Leverandør:	Carl F. A/S Tempovej 31-33 2750 Ballerup Tlf. 3618 0303


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med en hårdt opvredet klud
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

CFP toiletpapirholder	-
-----------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Krog
Fabrikat:	Carl F. Design sanitet
Type:	CFP 2000
Beskrivelse:	Størrelse: ø 14 mm Farve: Poleret rustfri stål Andet: -
Bestillingsnr.:	07.4120.01.021
Leverandør:	Carl F. A/S Tempovej 31-33 2750 Ballerup Tlf. 3618 0303

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med en hård opvredet klud
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

CFP krog	-
----------	---



Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Dørstop

Fabrikat: HBS Line

Type: V4A

Beskrivelse: Størrelse: L = 85 mm
Farve: Poleret stål
Andet: -

Bestillingsnr.: -

Leverandør: Carl F. A/S
Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 3618 0303

Vedligeholdelse:

Rengøring: Aftørres med en hårdt opvredet klud

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Reservedelsliste:

HBS Line dørstop: -



Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Brusevæg
Fabrikat:	DSG
Type:	Hærdet glas
Beskrivelse:	Størrelse: 8 x 500 x 2380 mm Farve: Klar hærdet glas Andet: Forkromet loftbeslag
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	DSG Industrie AS Langkær 6 6100 Haderslev Tlf. 74 52 99 52

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørring med en fugtig/tør klud
Vedligeholdelsesanvisning:	Afsprittes
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Brusevæg:	Loftbeslag: fabrikat Carl F nr. 20.7804.76.410, krom
-----------	--

**Bygningsdelskort****Specifikation:**

Bygningsdel:	Forhængsstang
Fabrikat:	Lissau
Type:	Alumax
Beskrivelse:	Størrelse: - Farve: Hvid Andet: Loftmonteret
Bestillingsnr.:	A30
Leverandør:	Lissau A/S Bakken 4 7120 Vejle Øst Tlf. 7581 6633

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med en fugtig klud
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Lissau forhængsstang:	-
-----------------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Spejl
Fabrikat:	-
Type:	5 mm
Beskrivelse:	Størrelse: 1200 x 1250 mm Farve: - Andet: Indemuret
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Garmesteren

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres i anviste rengøringsmidler for glas
Vedligeholdelsesanvisning:	Afvaskes - pudses - afsprittes efter behov
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Spejl:	-
--------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Spejl
Fabrikat:	-
Type:	5 mm
Beskrivelse:	Størrelse: 600 x 1100 mm Farve: - Andet: Indemuret
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Glarmesteren

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres i anviste rengøringsmidler for glas
Vedligeholdelsesanvisning:	Afvaskes - pudses - afsprittes efter behov
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Spejl:	-
--------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Spejl
Fabrikat:	-
Type:	5 mm
Beskrivelse:	Størrelse: 1200 x 2113 mm Farve: - Andet: Indemuret
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Glarmesteren


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres i anviste rengøringsmidler for glas
Vedligeholdelsesanvisning:	Afvaskes - pudses - afsprittes efter behov
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Spejl:	-
--------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Spot
Fabrikat:	Kanlux
Type:	AL-204-C
Beskrivelse:	Størrelse: Max 50 W Farve: Hvid Andet: 230 V
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Kania P.D.H. sp. z o.o. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków Tlf. (+4832) 333 74 00


Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Kanlux spot:	Pære: Kanlux JDR+A 50 W / 230 V, 60°
--------------	--------------------------------------

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Rumafbryder
Fabrikat:	LK
Type:	Fuga 1M
Beskrivelse:	Størrelse: 50 x 50 mm Farve: Hvid Andet: -
Bestillingsnr.:	LK nr. 502D6001
Leverandør:	Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf. 4420 7000


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

LK rumafbryder, type Fuga 1M, 230 V:	Indsats: LK nr. 501D6001 Ramme: Type Baseline G3, 1M - LK nr. 500D6410
---	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Dobbelt stikkontakt
Fabrikat:	LK
Type:	Fuga, 1M
Beskrivelse:	Størrelse: 50 x 50 mm Farve: Hvid Andet: Baseline
Bestillingsnr.:	LK nr. 501D6011
Leverandør:	Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf. 4420 7000


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

LK dobbelt stikkontakt:	Indsats: 2 stk. LK nr. 501D6011 Ramme: Type Baseline G3, 1M - LK nr. 500D6420
-------------------------	--

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Stikkontakt
Fabrikat:	LK
Type:	Fuga, 1.5M baseline
Beskrivelse:	Størrelse: 50 x 77 mm Farve: Hvid Andet: Baseline, ramme 63
Bestillingsnr.:	LK nr. 500D6611
Leverandør:	Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf. 4420 7000

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

LK stikkontakt:	Indsats: LK nr. 501D6611 Ramme: Type Baseline G3 1.5M - LK nr. 500D6415
-----------------	--

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel: Kugleventil

Fabrikat: Broen

Type: BALOFIX, vinkelventil

Beskrivelse: Størrelse: 1/2"
Farve: Krom
Andet: Vikel (med plan pakflade), kontraventil,
roset og greb

Bestillingsnr.: VVS nr. 743832304

Leverandør: BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Tlf. 6471 2095

Vedligeholdelse:

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -

Reservedelsliste:

Broen kugleventil: VVS nr. 743832304



Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Vandlås
Fabrikat:	Geberit
Type:	Plast
Beskrivelse:	Størrelse: - Farve: Hvid Andet: Tilslutning for vaskemaskine
Bestillingsnr.:	18 9999.910
Leverandør:	Geberit A/S Lyshøjen 2 8520 Lystrup Tlf. +674 1036


Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	Vandlåsen skilles ad og renses for urenheder
Vedligeholdelsesinterval:	Mindst 1 gang om året eller efter behov

Reservedelsliste:

Geberit vandlås:	-
------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Gulvvarme termostat
Fabrikat:	Danfoss
Type:	FJVR 1/2" 403521000 Termostathoved 1/2" 403511004
Beskrivelse:	Størrelse: ø 58 mm Farve: Hvid Andet: Rehau 16 mm pex rør, vandbaseret
Bestillingsnr.:	003L 1070 VVS nr. 403521.000 - 10°-80° C
Leverandør:	Danfoss A/S Jegstrupvej 3 8361 Hasselager Tlf. 8948 9111

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med fugtig klud
Vedligeholdelsesanvisning:	FJVR kræver ingen vedligeholdelse
Indstilling:	Den ønskede returvandstemperatur indstilles ved at dreje på indstillingshåndtaget. Indstillingen kan begrænses eller fastlåses. Laveste indstilling er frostbeskyttet 10°, 1: 20° - 8: 70°

Reservedelsliste:

Danfoss gulvvarme termostat:	Vinkelventil: fa. Danfoss FJVR 15, 1/2" 40351.004 T-stykke: 1/2", VVS nr. 048130504, krom Luftskrue: 1/2", VVS nr. 405525354, krom Gevindrør: 1/2", x 1000 mm, VVS nr. 048011104, krom Rosetter: 1/2" krom Kontramuffe: 1/2", VVS nr. 048310304 Termostat: FJVR, VVS nr. 403521.000
------------------------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Udsugningsventil
Fabrikat:	Lindab
Type:	KSU
Beskrivelse:	Størrelse: ø 100 mm Farve: Ovnlakeret hvid stålplade. Andet: Afsluttet med ø 100 mm stuts
Bestillingsnr.:	KSU 100
Leverandør:	Lindab A/S Langkær 20 6100 Haderslev Tlf. 7323 2323

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres med en fugtig klud
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Lindab udsugningsventil:	-
--------------------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Inspektionslem
Fabrikat:	Special fremstillet
Type:	Skabslåge
Beskrivelse:	Størrelse: 500 x 1100 mm Farve: Hvid nr. NCS N0502 Y Andet: Udført i malet MDF Med 4 hylder og skydbar bagbeklædning
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Snedker

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdtopvredet i lunket vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter som ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud hårdtopvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel, max. 1 tsk. pr. l. vand. Tør efter med en tør klud.
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-


Reservedelsliste:

Inspektionslem:	-
-----------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Dørblad
Fabrikat:	ABC snickerier
Type:	Kanaldør
Beskrivelse:	Størrelse: 826 x 2040 mm Farve: Hvid NCS 0502Y Andet: Med snap in hængsler Låsekasse, type BODA 2014
Bestillingsnr.:	9 x 21 M
Leverandør:	TS agentur ApS Engerbækvej 26 7270 Stakroge Tlf. 7534 7270

**Vedligeholdelse:**


Rengøring:	Uanset overflade, er det normalt tilstrækkeligt at bruge en støvklud eller en fugtig klud, eventuelt vredet op i sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Vedligeholdelsesanvisning:	Døre i klar lak, biolud/lak, hvidpigmenteret lak, hvidmalede døre og døre i ædeltræ har alle en meget taknemmelig overflade. Dørene kræver ingen efterbehandling, er vand- og smudsafvisende mange år frem i tiden og stort set vedligeholdelsefri.
Vedligeholdelsesinterval:	Skulle der med tiden komme en ridse eller et mærke i døren kan det udbedres med en lakstift, som passer til dørens farve. Med mellemrum kan man friske døren op med møbelpolitur. Det gør at den er bedre beskyttet mod snavs og fedtpletter.

Reservedelsliste:

ABC let kanaldørblad,
med Boda låsekasse og
snap in hængsler:

Dørblad: 9 x 21 M, farve NCS 0502Y
Låsekasse: BODA, type 2014
Hængsler: 2 stk. snap in

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Dørkarm
Fabrikat:	ABC snickerier
Type:	Malet fyrretræ
Beskrivelse:	Størrelse: 886 x 2090 x 63 mm Farve: NCS 0502Y Andet: Karm er indvendig fuget med sillikone mod væg
Bestillingsnr.:	9 x 21 M x 63 mm
Leverandør:	TS agentur ApS Engbækvej 26 7270 Stakroge Tlf. 7534 7270

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Uanset overflade, er det normalt tilstrækkeligt at bruge en støvklud eller en fugtig klud, eventuelt vredet op i sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Vedligeholdelsesanvisning:	Døre i klar lak, biolud/lak, hvidpigmenteret lak, hvidmalede døre og døre i ædeltræ har alle en meget taknemmelig overflade. Dørene kræver ingen efterbehandling, er vand- og smudsafvisende mange år frem i tiden og stort set vedligeholdelsefri.
Vedligeholdelsesinterval:	Skulle der med tiden komme en ridse eller et mærke i døren kan det udbedres med en lakstift, som passer til dørens farve. Med mellemrum kan man friske døren op med møbelpolitur. Det gør at den er bedre beskyttet mod snavs og fedtpletter.

Reservedelsliste:

ABC dørkarm:	9 x 21 M, farve NCS 0502Y
--------------	---------------------------

Badekabiner

Produktet

Produktionsforløb

Levering og montering

Inspiration

Referencer

Kontakt



Bad Element ApS
Postboks 49
8700 Horsens
T +45 76 26 96 00
F +45 76 26 96 01
E info@badelement.dk



konstruktionsbeskrivelse

– præfabrikerede badekabiner til nybyggeri

Gulvelement:

Udført i armeret beton, 2500 kg/m³. Gulvelementet støbes med opkant/hulkel.
Den normale gulvtykkelse er 100 mm ekskl. gulvbelægning.
Der indstøbes afløbs- og varmeinstallationer.
Afløbsinstallationer under Ø 50 mm vil være indstøbt fuldstændig i gulkonstruktionen.
Dimensioner større end Ø 50 mm vil delvis bygge under underkant bund.
Denne indbygningdybde er afhængig af afløbsinstallationens længde.
Gulvafløb vil altid bygge ned under underkant bund.
Detalje omkring dørttrin/overgang til tilstødende gulv udføres individuel efter kundeønske.
Gulvelementet udføres med minimum 30 mm indstøbt fald mod gulvafløb.
Forsækning for bruseniche indstøbes i elementet.
Gulvelementets overside er glat forside.
Gulvelementets underside er afrettet beton med en tolerance på +/- 5 mm.

Vægelementer:

Udført i krydsarmeret pimpstensbeton, 1800 kg/m³.
Såfremt kabinens vægt ønskes reduceret kan der anvendes speciel letbeton, 1200 kg/m³.
Dette mod merpris.
Vægtykkelser: 60 mm standard. 80 mm hvor f.eks. køkken skal ophænges eller der er lyd/brandkrav.
Vægtykkelsen kan øges efter kundevalg, såfremt der er specielle forhold der kræver dette.
Vægelementerne støbes lodret med 2 formsider. Der støbes således, at 2 vægge og loftet altid støbes sammen.
De resterende 2 vægge støbes ligeledes i et. Synlige udvendige hjørner udføres så vidt mulig uden elementsamling.
Vægelementerne er udført med en "tå" udvendig, således at udvendig væg er afsluttet under færdigt gulv i bygningen.
Vægge støbes for synlige vægges vedkommende i højde der afslutter elementet 20 mm fra underkant betondæk i bygningen.
Udvendige synlige vægge fuldspartles fra fabrik (se foto)
Indvendige vægge hhv. flisebeklædes eller fuldspartles, beklædes med filt og males i glanstren 10.
Vindueslysning: Vindueslysninger kan påmonteres vægelementer, således at indvendig tilsætning i vindueslysning kan flisebeklædes eller beklædes med filt fra fabrik. Mod merpris. (se foto)

Lydforhold:

50 mm lyddæmpning 36 Db
80 mm lyddæmpning 38 Db

Brandforhold:

80 mm BS 60.

Loftelement:

Udført i krydsarmeret pimpstensbeton, 1800 kg/m³.
Såfremt badekabinens vægt ønskes reduceret kan der anvendes speciel letbeton, 1200 kg/m³.
Dette mod merpris.

Loftstykkelse:

60 mm standard.
Lofttykkelse kan øges efter kundeønske, såfremt der er specielle forhold der kræver dette.
Underside loft er glat forside, der fuldspartles og færdigmales i farve hvid, NCS 0502Y glanstren 5.

Vådrumsmembran:

Der anvendes vådrumsmembrantætningssystem fabrikat Sopro. (se tekniske oplysninger)
Vådrumsmembranen udføres iht. SBI anvisning, By og byg 200.
Se Sopro vandtætningssystem ADS 630

BASIKK GulvAFLOB.
BESTILLES HVER.

Se Sopro vægspartlemasse DS 422
Se Sopro godkendelser

El-installationer:

Tomrør og el-dåser indstøbes i vægge.
Der anvendes fabrikat LK.
Der er valgfrihed imellem fabrikantens forskellige modeller, f.eks. Fuga, Opus o.s.v.
Alle tomrørsinstallationer er såfremt andet ikke er specificeret Ø 20 mm flexrør.
Der udføres som minimum potentialudligning fra kabinens hovedarmering samt ventilationsstuts.

De grundlæggende tilslutningsmuligheder:

Lys:

1. Tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt
2. Tilsluttes i udvendig afbryderdåse for lys til badekabinen gennem 2 stk. tomrør ført til gulv.

Vaskemaskine/tørretumbler:

1. Tilsluttes i koblingsdåse i installationsskakt
2. Tilsluttes via oprullet 5 x 2,5 mm kabel med længde der når til gruppetavle

Potentialudligning:

1. Tilsluttes plint i installationsskakt.
2. Tilsluttes via oprullet kabel med længde der kan nå til gruppetavle.

El installationen er udført i henhold til stærkstrømsreglementet.

El-installationer testes iht. KS-manual skema KE.

Brugsvandinstallationer:

Brugsvandsinstallationer er udført i 16 mm pex rør, ført i rør i rør system, fabrikat Rehau.
Der er indstøbt koblingsdåser til tapstederne i vægelementerne.
Systemet er VA godkendt.
Vandinstallationerne føres lodret op i badekabinens vægge over kabinens loft til installationsskakten.
Vandinstallationen afsluttes hhv. med 2 stk. fordelerrør afsluttet med kuglehaner med ¼" gevindtilslutning i installationsskakt eller med oprullet overlængde på pex-rør afsluttet med ½" nippel.
Der kan leveres ekstra tilslutningspunkt for vandtilslutning til køkkenvask på kabinens fordelerrør.
Vandinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS2 og KS-manual skema KS1.

Afløbsinstallationer:

Interne afløbsinstallationer føres i svejste PEH-rør, fabrikat Geberit
Standard gulv afløb er PVC gulv afløb med rustfri rist, fabrikat Basika.
Alternativ afløbsrende hhv. fabrikat Unidrain eller fabrikat Blücher.
Afløbsinstallation afsluttes så vidt mulig i installationsskakt. Afløbsinstallationer fra gulv afløb, håndvask og vaskemaskine samles så vidt muligt til ét rør med dimension 50/75 mm PEH afløbsrør. Afløb fra toilet er dimension 110 mm PEH.
Afløbsledninger intern i badekabinebund lægges med 16 promille fald iht. DIF norm for afløbsinstallationer, afløbsinstallationer i præfabrikerede elementer.
Alle Materialer er CE-typegodkendte.
Afløbsinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS1.

Varmeinstallationer:

Vandbaseret gulvvarme er den normale standardløsning, udført i 16 mm pex rør, fabrikat Rehau.
Gulvvarmen reguleres med returventil styret af et termostatisk element. Gulvvarmen afsluttes i installationsskakten, med den nødvendige overlængde på rørene, således at disse kan nå frem til lejlighedens varmefordelerrør uden samlinger.
Gulvvarmeninstallationen kan alternativ leveres som rørsystem med rumtermostat som regulering.
Pex gulvvarmerørene fastgøres på det øverste armeringsnet i kabinernes gulv med et dækkende betonlag på ca. 30 mm og med en afstand af 250 mm mellem varmesløjferne.
Der kan leveres el-gulvvarme såfremt dette ønskes.
Varmeinstallation tæthedsprøves iht. KS-manual skema KS2.

Ventilation:

Badekabinerne leveres normalt med udsugningsventil for central udsugning. Denne afsluttes med Ø 100 mm stuts i installationsskakt.
Alternativ kan ventil placeres i loft og ført via påmonteret ventilationsrør til skakt. Der kan monteres lyddæmper, såfremt dette er nødvendigt og der er tilstrækkelig plads over badekabinens loft.
Der kan leveres el-ventilator såfremt dette er påkrævet.

Ophæng for skaktinstallationer:

Der kan i badekabinens skaktvægge indstøbes montageskinner (halfeneisen) for skaktinstallationer der udføres på byggepladsen.

Dør:

Badekabinen leveres normalt med dørblad og karm monteret.
Der leveres dørblad der af producenten er forseglet i top og bund. Fabrikat Swedoor er det normale fabrikat.
Karmen monteres uden indfatninger indvendig med 4 mm fremspring og der fuges mellem karm og væg.

Udvendig bygger karmen 2 mm frem foran færdig væg. Udvendig indfatning monteres på byggeplads af anden entreprenør.

Dørgreb og nøgleskilt monteres ikke fra fabrik.

Dørbladet forsynes gennem låskasse med låsesystem, der aflåses med hængelås. Låsesystemet er ikke tyverisikring, men forhindre direkte adgang til badekabinen i byggeperioden.

Spartelfas:

På hjørner, hvor der er tilstødende gipsvæg, forsynes badekabinens væg med en gennemgående 2 x 40 mm spartelfas, hvor armeringsvæv over vægsamlingen kan monteres og overspartles.

Emballering:

Badekabinen leveres med krydsfinerplade foran dørhul, fastskruet i badekabinens væg samt 2 lag PVC svejsefolie over hele kabinens loft og ca. 1,5 meter ned på væggene.

Såfremt der leveres dør med, er denne forsynet med hængelåssystem, der forhindre adgang til badekabinen i byggeperioden.

Badekabinerne leveres med 4 stk. træklodser 150 x 150 x 150 mm fastgjort til badekabinebundens underside. Disse fjernes umiddelbar før montage.

Løfteanordning:

Badekabinen er forsynet med 3 løftepunkter. Disse består af en 16 mm insert fastgjort til væggenes hovedarmering. Ved montering fastskrues montageentreprenøren medleverede wirestopper til inseten og kabiner er klar til at blive hejset på plads i bygningen.

Udsparinger for afløbsinstallationer:

Det vil afhængig af gulvhøjden i bygningen være nødvendig, at lave udsparinger for dele af afløbsinstallationen i oversiden af betondækket under badekabinen.

Der skal i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor stor pilhøjden på betondækket er på stedet hvor badekabinen er placeret, for at kunne fastlægge om en udsparring er nødvendig.

Som grundregel vil der ved anvendelse af vores standard gulv afløb fabrikat Basika ikke være nødvendig med en udsparring såfremt gulvopbygningen er 160 mm og for afløbsrende fa. Unidrain eller Blücher 185 mm.

Faktorer som tilsluttende afløbsledningers længde kan også have væsentlig indflydelse.

Det anbefales, at tage kontakt til os i hvert enkelt tilfælde.

Ydelser som skal udføres på byggepladsen af andre entreprenører:

- Montage af badekabinen inklusiv kran.
- Lukning mellem badekabinen og tilstødende vægge samt mod dæk.
- Evt. isolering under badekabinen.
- Pletsparthing af vægge efter skruer for emballage og evt. montageskader. Evt finsparthing, afhængig af den videre malerbehandlingstype.
- Udvendige indfatninger på dør.
- Dørgreb og nøgleskilt.
- Lukning ved gulv mellem gulvflise i badekabine og udvendig gulv.
- Tilslutning af vandinstallation.
- Tilslutning af afløbsinstallation.
- Tilslutning af elinstallation.
- Udvendig el-materiel
- Tilslutning af ventilationskanal.
- Fjernelse af plast- og døreemballage.

Referencekabine:


Den første badekabine i produktionsforløbet, fremskyndes i produktionen og anvendes som referencekabine.

Bad Element inviterer bygherre, rådgivere og entreprenør til besigtigelse af denne på fabrikken.

Referencekabinen har til formål, at fastslå, at de ydelser der kontraktmæssigt er indgået er leveret, og at denne er udført i henhold til de af rådgiverne frigivne produktionstegninger udarbejdet af producenten samt at godkende den håndværksmæssige kvalitet.

Bad Element udarbejder et referencekabinereferat, og på basis af frigivne tegninger samt dette referat er badekabinen frigivet til produktion. Frigivelsen indbefatter tillige varianter og øvrige typer indenfor samme projekt.

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Gulvafløb
Fabrikat:	Basika
Type:	DN50, serie 100
Beskrivelse:	Størrelse: 100 x 100 mm rist Farve: Forkromet Andet: Plast underdel. Vandret afgang
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Basika Entwässerungstechnik GmbH & Co KG Uellendahler Str. 514 42109 Wuppertal Tlf. +46 0202 70905 0


Vedligeholdelse:

Rengøring:	Normal afvaskning i forbindelse med gulvvask.
Vedligeholdelsesanvisning:	Risten fjernes og vandlåsen løftes på. Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel og monter vandlåsen igen. Sørg for at vandlåsens pakning slutter tæt for at undgå fugtgener.
Vedligeholdelsesinterval:	Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval.

Reservedelsliste:

Basika gulvafløb:	Plast underdel nr. 100 100 x 100 mm rist nr. BA 1010 LO
-------------------	--

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Rehau pex rør-i-rør system for vandinstallation
Fabrikat:	Rehau
Type:	RAUTITAN
Beskrivelse:	Størrelse: 16 x 2,2 Farve: Grå Andet: Plast
Bestillingsnr.:	RAUTITAN flex nr. 130370100
Leverandør:	REHAU A/S Industrivej 51 A Postboks 290 4000 Roskilde Tlf. 4677 3700

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Rehau pex rør-i-rør system:	-
-----------------------------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel: Rehau pex rør-i-rør system
for gulvvarme


Fabrikat: Rehau

Type: RAUTITAN

Beskrivelse: Størrelse: 16 x 2,2
Farve: Rød
Andet: Plast

Bestillingsnr.: RAUTITAN flex nr.

Leverandør: REHAU A/S
Industrivej 51 A
Postboks 290
4000 Roskilde
Tlf. 4677 3700

**Vedligeholdelse:**

Rengøring: -

Vedligeholdelsesanvisning: -

Vedligeholdelsesinterval: -


Reservedelsliste:

Rehau pex rør-i-rør system: -

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Silikone
Fabrikat:	SOPRO
Type:	Natursten, ALTO SEAL S100
Beskrivelse:	Størrelse: - Farve: Hvid C01 Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden Tlf. +49 (0)611 676-1800


**Vedligeholdelse:**

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Silikone:	-
-----------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Silikone
Fabrikat:	SOPRO
Type:	Sanitær, OTTO SEAL S100
Beskrivelse:	Størrelse: - Farve: Lysgrå nr. 16 Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden Tlf. +49 (0)611 676-1800

Vedligeholdelse:

Rengøring:	-
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	-

Reservedelsliste:

Silikone:	-
-----------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Fugemasse
Fabrikat:	SOPRO
Type:	Cementfuge
Beskrivelse:	Størrelse: 3 mm Farve: Hvid 410, weiss 10 Andet: Til vægge
Bestillingsnr.:	410 cementfuge
Leverandør:	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden Tlf. +49 (0)611 676-1800

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Almindelig rengøring
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Fugemasse:	-
------------	---

Bygningsdelskort

**Specifikation:**

Bygningsdel:	Fugemasse
Fabrikat:	SOPRO
Type:	Cementfuge
Beskrivelse:	Størrelse: 3 mm Farve: 539, Lysgrå 16 Andet: Til gulv
Bestillingsnr.:	539
Leverandør:	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden Tlf. +49 (0)611 676-1800

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Almindelig rengøring
Vedligeholdelsesanvisning:	-
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Fugemasse:	-
------------	---



Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:	Lofter
Fabrikat:	Brillux
Type:	ELF 948
Beskrivelse:	Spartlet og malet 2 gange Farve: Altweis, NCS 0502Y, glans 10 Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	BRILLUX Postbox 1640 48005 Münster Tlf. +46 0251 7188-0

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning:	Males
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Lofter:	-
---------	---

**Bygningsdelskort****Specifikation:**

Bygningsdel:	Vægge
Fabrikat:	Brillux
Type:	ELF 952
Beskrivelse:	Malet 2 gange Farve: NCS 0502Y, glans 20 Andet: -
Bestillingsnr.:	-
Leverandør:	BRILLUX Postbox 1640 48005 Münster Tlf. +46 0251 7188-0

Vedligeholdelse:

Rengøring:	Aftørres
Vedligeholdelsesanvisning:	Males
Vedligeholdelsesinterval:	Efter behov

Reservedelsliste:

Vægge:	-
--------	---

Bygningsdelskort

Specifikation:

Bygningsdel:

Badekabinevægge

Beskrivelse:

Badekabinevæggene er udført i krydsarmeret pimpstensbeton med en rumvægt på 1800 kg/m³. Vægtykkelsen er standard 50 mm. Vægtykkelserne kan kontrolleres på de vedlagte badekabinetegninger.

Boring for ophængning på væggene:

Der anvendes plastplugs som fa. Fischer med en passende skrue. Borstørrelse vælges efter plugfabrikatens anvisninger. Boreddybden må maximal være 35 mm ved 50 mm vægge. Der må ikke anvendes slagboremaskine. Væggens bæreevne er ved 8 mm plastplug fa. Fischer, 15 kg pr plug.